

ROMCHIM PROTECT SA

GHIDUL PRODUSELOR

DIVIZIA MATERIALE DE CONSTRUCȚII

soluții ignifuge, rășini epoxidice, mortare speciale pentru torcretare,
vopsele, tencuieli, hidrofobizanți și alte produse chimice speciale



PRODUSE SPECIALE DE EXCEPȚIE: PROTECT RP - PATRIOT - ENDLESS - TORKRET



LABORATORUL

Dorim să îmbunătățim constant calitatea produselor noastre, astfel încât să fim mereu cu un pas înaintea exigențelor clienților noștri.

În laboratorul nostru se realizează zilnic analize, pe parcursul întregului proces de fabricație și ambalare, pentru a ne asigura că produsele corespund cerințelor noastre de calitate.

Disponând de aparatură de laborator ce ne permite verificarea produselor pe întreg fluxul tehnologic, fabrica noastră este capabilă să ofere produse de calitate, similare cu a marilor competitori mondiali din domeniu.



TEHNOLOGIA

Utilajele complet automatizate și computerizate de care dispunem, ne permit fabricarea unei game largi de produse.

SC ROMCHIM PROTECT SA dispune de tehnologie și utilaje de ultimă generație, astfel, cu o capacitate mare de producție, poate produce și livra orice cantitate de vopsele, ignifuganți, mortare, degivranti sau produse pentru agricultură.

ROMCHIM PROTECT SA

SIGURANȚA CĂMINULUI TĂU



DIVIZII

DIVIZIA MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Vopsele alchidice, acrilice, epoxidice, poliuretanice, sisteme ignifuge și ignifuganți pentru lemn și metal, produse chimice speciale pentru protecția suprafețelor, grunduri, șape și mortare.

DIVIZIA DEGIVRANȚI

Soluții profesionale de ultimă generație pentru degivrarea străzilor, autostrăzilor și a pistelor aeroportuare. Degivranti lichizi și solizi certificați AMS.

DIVIZIA AGRICULTURĂ

Îngrășăminte solide și lichide, biostimulatori agricoli, destinate creșterii producțiilor agricole. Cercetare și inovație în domeniul agriculturii și producția celebrului biostimulator ASFAC BCO-4.

DIVIZIA PARDOSELI EPOXIDICE

Echipe specializate în aplicarea rășinilor epoxidice, consultanță tehnică pentru alegerea soluției optime și cursuri practice de specializare în aplicarea rășinilor.



CALITATE

LA ÎNDEMÂNA

ORICUI



PATRIOT®

VOPSELE LAVABILE ȘI TENCUIELI DECORATIVE

Vopselele și tencuielile din gama PATRIOT, sunt create din materii prime de calitate superioară, cu un conținut ridicat de rășini acrilice, pentru lucrări durabile și clienți mulțumiți.

Datorită tehnologiei moderne, lavabilele și tencuielile PATRIOT pot fi pigmentate pe loc sau la comandă, într-o varietate foarte mare de culori, în baza unui paletar cu sute de nuanțe.

La capitolul de lavabile și tencuieli, capacitatea de producție a fabricii ROMCHIM PROTECT SA este de peste 30 tone/zi.

ALB IMACULAT SUPER LAVABIL CULORI DURABILE



PATRIOT AMBIENTAL

Vopsea de zugrăvit pentru uz universal, la interior

- putere mare de acoperire: 14 m²/L/strat
- aplicare ușoară, fără stropire
- uscare rapidă: în 2 ore, la 20°C
- aderență bună la suport
- număr de straturi: 2
- ambalare: 8,5 L, 15 L

■ ■ ■ NUAŢE UȘOARE



PATRIOT ANOTIMPURI

Vopsea lavabilă pentru uz universal, la exterior

- rezistență la intemperii
- rezistență la murdărie
- bună lavabilitate
- aderență bună la suport
- număr de straturi: 2
- ambalare: 8,5 L, 15 L

■ ■ ■ NUAŢE MEDII



PATRIOT AMORSĂ

Grund amorsă pentru utilizare la interior și exterior

Se utilizează înainte de aplicarea vopselelor lavabile sau a tencuielilor decorative.

- ancorare și uscare rapidă
- consum redus - costuri minime
- posibilitate de nuanțare
- ambalare: 8,5 L, 15 L





PRODUSE RECOMANDATE



PATRIOT PREMIUM

VOPSEA SUPERLAVABILĂ, SUPER ALBĂ, PENTRU INTERIOR

- grad de alb ridicat
- aplicare ușoară - curățare ușoară
- uscare rapidă: în 2 ore, la 20°C
- aderență excelentă la suport
- număr de straturi: 1-2
- ambalare: 8,5 L, 15 L



■ ■ ■ NUAŢE INTENSE



PATRIOT PREMIUM

Vopsea superlavabilă de înaltă calitate, pentru interior, rezistentă la murdărie și la spălări multiple.

DURABILĂ - STABILĂ.

Suprafețele protejate cu PATRIOT PREMIUM pot fi curățate cu apă, fără deteriorarea aspectului.

REZISTENTĂ LA PETE DE CAFEĂ.



PATRIOT ARCTIC

VOPSEA SUPERLAVABILĂ, REZISTENTĂ LA EXTERIOR

- rezistentă la îngheț-dezgheț
- rezistentă la murdărie
- superlavabilă - super albă
- aderență excelentă la suport
- număr de straturi: 1-2
- ambalare: 8,5 L, 15 L



■ ■ ■ NUAŢE INTENSE



PATRIOT ARCTIC

Vopsea superlavabilă de înaltă calitate, pentru exterior, rezistentă la factori meteorologici extremi.

CU EFECT ANTISTATIC.

Suprafețele protejate cu ARCTIC pot fi spălate cu jet de apă, fără deteriorarea aspectului.

REZISTENTĂ LA SĂRURI MARINE.



PENTRU LUCRĂRI DE ÎNALTĂ CALITATE

ROMCHIM PROTECT S.A.



PREȚURI MICI, DIRECT
DE LA PRODUCĂTOR



TRANSPORT ASIGURAT
PENTRU COLABORATORI



COMPOZIȚIE CU RĂȘINI
SINTETICE SUPERIOARE



CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ȘI
TRAININGURI SPECIALIZATE



ASPECT RELIEFAT




PATRIOT ECONOMIC

TENCUIALĂ ECONOMICĂ RELIEFATĂ DECORATIVĂ

- consum redus: 0,75 L/mp
- aplicare ușoară, cu rolă texturată sau gletieră
- uscare rapidă: în 2 ore, la 20°C
- fixare durabilă
- număr de straturi: 1
- ambalare: 8,5 L, 15 L

■ ■ ■ NUAŢE MEDII



ASPECT CANELAT



PATRIOT RELIEF

TENCUIALĂ DECORATIVĂ ACRILICĂ STRUCTURATĂ

- aspect canelat (scoarță de copac)
- rezistentă la murdărie și intemperii
- superlavabilă
- aderență bună la suport
- număr de straturi: 1
- ambalare: 25 kg

■ ■ ■ NUAŢE INTENSE



ASPECT GRANULAT



PATRIOT QUART

TENCUIALĂ DECORATIVĂ CU INSERȚIE DE CUART

- aspect granulat (bob lângă bob)
- rezistență deosebită în timp
- rășină de înaltă calitate
- aderență bună la suport
- număr de straturi: 1
- ambalare: 25 kg

■ ■ ■ NUAŢE INTENSE



11

PRODUSE PENTRU PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR



VOPSEA ALCHIDICĂ UNIVERSALĂ

PATRIOT - VOPSEA ALCHIDICĂ este utilizată pentru protejarea și acoperirea în scopuri decorative a suprafețelor din: lemn, metal, zidărie.

- ADERENȚĂ BUNĂ LA SUPORT
- REZISTENȚĂ LA INTEMPERII
- REZISTENȚĂ LA FACTORI DE MEDIU
- PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR
- ASPECT SATINAT

Număr de straturi recomandat: 2

Consum mediu: 125g /m²/strat

Timp de uscare: 4 ore

Aplicare: pensulă, pistol cu aer comprimat sau airless

AMBALARE: 5kg, 10kg, 20kg



GRUND PENTRU METAL

PATRIOT GRUND este utilizat ca strat primar, pentru protecția suprafețelor de fier, oțel, exploatate în condiții de grele

- BUNĂ ADEZIVITATE
- USCARĂ RAPIDĂ
- REZISTENT LA UZURĂ
- UȘOR DE APLICAT
- ASPECT SEMILUCIOS

Număr de straturi recomandat: 1

Consum mediu: 100g /m²

Timp de uscare: 2 ore

Aplicare: pensulă, pistol cu aer comprimat sau airless

AMBALARE: 10kg, 20kg



GRUND PENTRU UZ INDUSTRIAL

Produs alchidic profesional, pentru grunduirea confecțiilor metalice, destinate construcțiilor de orice fel: hale, pasarele, poduri, schele, etc.

- ADEZIVITATE EXCELENȚĂ
- REZISTENȚĂ BUNĂ LA INTEMPERII
- STABILITATE ÎN MEDII EXTERIOARE
- UȘOR DE APLICAT
- CULORI: GRI, ROȘU, MARO

Număr de straturi recomandat: 1

Consum mediu: 100g /m²

Timp de uscare: 2 ore

Aplicare cu: pistol cu aer comprimat sau airless

AMBALARE: 200 kg

ROMCHIM PROTECT SA

**VOPSITORII STRUCTURI METALICE
DE SUSȚINERE ȘI PASARELE**

**GRUNDUIRE ȘI VOPSITORII UTILAJE, SILOZURI
ȘI ALTE ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE**

GRUNDUIREA ȘI VOPSITORIA HALELOR METALICE

13

LAZURA COLOR



GRUND PENTRU BINALE



14

ROMCHIM PROTECT SA

PIN

CASTAN

STEJAR

TEC

DOUGLAS

NUC

MAHON

ULM

PALISANDRU

ABANOS

PRODUSE PENTRU PROTECȚIA LEMNULUI



GRUND GALBEN PENTRU LEMN

Se utilizează la grunduirea binalelor, diferitelor elemente din lemn, elementelor de șarpantă, cofraje din scânduri, ca strat primar pentru protecția suprafețelor din lemn, expuse la intemperii, atât la interior cât și la exterior.

PROTEJEAZĂ LEMNUL TIMP ÎNDELUNGAT

- PUTERE MARE DE ACOPERIRE
- ADERENȚĂ RIDICATĂ
- ETALARE BUNĂ ȘI DURITATE RIDICATĂ
- PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Număr de straturi recomandat: 1-2
Consum mediu: 200g /m²/strat
Timp de uscare: 24 ore
Aplicare cu: pensula, rola
Ambalare: 10kg, 20kg



LAZURA PENTRU LEMN

Produs de înaltă calitate, pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate la interiorul și exteriorul construcțiilor. Este deosebit de rezistent la acțiunea umidității și la acțiunea radiațiilor UV.

RISC ZERO DE EXFOLIERE LA EXTERIOR

- FOARTE REZISTENT LA EXTERIOR
- ASPECT ESTETIC DEOSEBIT
- REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA UV
- ASPECT MAT

Număr de straturi recomandat: 2
Consum mediu: 150g /m²/strat
Timp de uscare: 24 ore
Aplicare cu: pensula, rola, pistol cu aer comprimat.
Ambalare: 10kg, 20kg



LAC INCOLOR PENTRU LEMN

Este utilizat la finisarea lambriurilor și a suprafețelor din lemn aflate la interiorul și exteriorul construcțiilor. Pelicula rezultată nu se decolorează, are mare capacitate de ancorare pe suport și o elasticitate deosebită.

SCOATE ÎN EVIDENȚĂ FIBRA NATURALĂ A LEMNULUI

- BUNA STABILITATE LA RADIAȚII UV ȘI UMIDITATE
- APLICARE UȘOARĂ
- REZISTENȚĂ FOARTE BUNĂ LA INTEMPERII
- ASPECT LUCIOS TRANSPARENT

Număr de straturi recomandat: 2
Consum mediu: 200g /m²/strat
Timp de uscare: 24 ore
Aplicare cu: pensula, rola, pistol cu aer comprimat.
Ambalare: 10kg, 20kg

PATRIOT CLORCAUCIUC

VOPSEA DE ACOPERIRE ȘI PROTECȚIE

- PUTERE MARE DE ACOPERIRE
- APLICARE UȘOARĂ
- USCARE RAPIDĂ: ÎN 3 ORE, LA 20°C
- ADERENȚĂ EXCELENȚĂ LA SUPORT
- FLEXIBILITATE RIDICATĂ
- REZISTENȚĂ LA FACTORI CHIMICI

■ ■ ■ ■ ■ ORICE CULOARE RAL

PATRIOT CLORCAUCIUC este o vopsea de protecție monocomponentă, utilizată ca strat pentru acoperirea suprafețelor din beton sau oțel, atât în interior cât și în exterior, destinate exploatării în medii agresive (factori chimici, umiditate mare, trafic), la protejarea piscinelor și la vopsirea structurilor metalice a ambarcațiunilor. De asemenea se utilizează la efectuarea marcajelor de siguranță la exterior și interior.

MARCAJE DE
SIGURANȚĂ




ACOPERIRI
PISCINE



VOPSITORII
AMBARCAȚIUNI



ACOPERIREA
BETOANELOR



PATRIOT POLIMER

ROMCHIM PROTECT SA

ADITIV PENTRU ȘAPE ȘI BETOANE

PATRIOT POLIMER este un aditiv cu rol de elasticizant și hidrofobizant, care se adaugă în apa necesară preparării șapelor sau betoanelor. Totodată, poate fi utilizat pentru amorsarea suporturilor în vederea turnării de beton sau șape și pentru grunduirea pereților înainte de aplicarea vopselelor lavabile sau tencuielilor.

- ÎMBUNĂȚEȘTE CALITATEA ȘAPELOR
- CONFERĂ ELASTICITATE
- CU ROL DE AMORSĂ
- CU ROL DE IMPERMEABILIZARE
- TRATAMENT ANTIPRAF PENTRU ȘAPE
- SUPER-CONCENTRAT

Îmbunătățește calitatea cimentului, mortarelor sau adezivilor, șapelor autonivelante, tencuielilor sau tinciului, etc. crescând gradul de impermeabilitate, elasticitate, stabilitate chimică și mecanică.

Tratează și protejează suportul împotriva formării prafului pe suprafețele pe care urmează a se aplica parchet, mochetă, linoleum etc.

Utilizată ca amorsă pătrunde în suport și crește gradul de adeziune al straturilor de șapă, beton sau vopsea (acrilică, lavabilă) ce urmează a fi aplicate.

CREȘTE REZISTENȚA ȘAPELOR



ESTE CASA TA SIGURĂ LA FOC ?

20

4540

media incendiilor
anuale în
România

60%

din incendii se
produc în
pod/mansardă

Zilnic 2 case

sunt distruse total de foc
și un om cade victima
incendiilor produse

la fiecare

20 de minute

în intervalul orar 18 - 22
are loc un incendiu

NU IGNORA ACESTE DATE !

Tratarea lemnului cu ignifugant este obligatorie, atunci când e vorba de siguranța ta, a familiei și a casei tale. Nu lăsa persoanele neavizate, să decidă pentru siguranța căminului tău.

ALEGE DOAR SOLUȚII PERFORMANTE!



ANTIFLAM O.N. 99

SOLUȚIE IGNIFUGĂ PENTRU INTERIOR

Este un produs ignifug ce se utilizează pe suprafețele din lemn și PAL aflate în interiorul construcțiilor.

ANTIFLAM O.N. 99 este o substanță lichidă, incoloră și ecologică, ce poate fi aplicată fără a dăuna sănătății tale și a mediului înconjurător.

Pătrunde în profunzimea masei lemnoase, protejând tot lemnul, spre deosebire de alte produse similare care odată aplicate, formează doar o peliculă superficială pe suprafață.

- NU PERMITE APRINDEREA
- NU SCHIMBĂ NUANȚA LEMNULUI
- CREȘTE REZISTENȚA GENERALĂ A LEMNULUI
- PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA FOCULUI, INSECTELOR ȘI CIUPERCILOR.
- APLICARE UȘOARĂ PRIN PULVERIZARE SAU PENSULARE
- PRODUS CERTIFICAT DE CNSIPC - IGSU BUCUREȘTI
- 5 ANI GARANȚIE

Consum total: 0,650 kg/mp, în două sau trei straturi
Culoare: transparent spre slab gălbui
Aplicare: pensulare sau pulverizare
Ambalare: 10 kg



ATENȚIE!
PRODUSUL NU SE DILUEAZĂ

IGNILEM O.N. 2000

SISTEM IGNIFUG PENTRU EXTERIOR

Unicul sistem ignifug certificat de CNSIPC- IGSU București, produs în România, pentru utilizarea la exteriorul construcțiilor din lemn.

Se utilizează pentru protecția împotriva focului a suprafețelor confecționate din lemn de brad și PAL.

Format din două componente, prima componentă (soluția lichidă) se aplică și intră în profunzimea masei lemnoase, iar după uscare se aplică a doua componentă (lacul ignifug), pentru a crea o peliculă rezistentă la flacără, intemperii și UV.

- ÎNGREUNEAZĂ APRINDEREA
- REDUCE VITEZA DE PROPAGARE A FLĂCĂRILOR
- APLICARE UȘOARĂ
- SCOATE ÎN EVIDENȚĂ FIBRA NATURALĂ A LEMNULUI
- CREȘTE REZISTENȚA GENERALĂ A LEMNULUI ÎMPOTRIVA ACȚIUNII DISTRUCTIVE A FOCULUI, MEDIULUI, INSECTELOR ȘI CIUPERCILOR



Medaliat cu argint în 1997 și aur în 2000 la "Salonul de Inovații, Cercetare și Noi Tehnologii" EUREKA - Brussels.

Număr de straturi recomandat: 2 pentru fiecare soluție în parte

Consum total:

- soluția A (lichid): 0,700 kg/mp
- soluția B (lac): 0,300 kg/mp

Timp de uscare: 24 ore/strat

Aplicare cu: pensula, rola, pistol cu aer comprimat

Ambalare: set de 30 kg (21 kg soluția ignifugă A + 9 kg lac ignifug B)

PELICULĂ CU ASPECT PLĂCUT, LUCIOS SAU MAT, INCOLOR SAU PIGMENTAT ÎN DIVERSE NUANȚE



OANA TEXTIL

SOLUȚIE IGNIFUGĂ PENTRU MATERIALE TEXTILE

Este utilizată pentru protecția împotriva focului a materialelor textile și a țesăturilor care conțin maxim 50% fibre sintetice în amestec cu fibre celulozice.

Se poate aplica atât pe țesăturile ce urmează a fi ignifugate și montate ulterior, cât și pe țesăturile în stare fixă, deja montate. Prin tratarea țesăturilor cu soluția ignifugă, se întârzie procesul de aprindere a materialelor, măbind rezistența la foc prin limitarea propagării flăcărilor.

- NU PERMITE APRINDEREA ȘI PROPAGAREA FLĂCĂRII
- APLICARE UȘOARĂ, FĂRĂ MIROS
- INCOLORĂ, NU AFECTEAZĂ NUANȚA MATERIALULUI
- NU ARE EMISII DE SUBSTANȚE NOCIVE
- PRODUS BIODEGRADABIL
- ARE O BUNĂ CAPACITATE DE IMPREGNARE

Este aplicată cu succes pentru ignifugarea covoarelor, perdelelor sau salopetelor, precum și a altor produse textile din orice domeniu de activitate cum ar fi: moteluri, cabane, hoteluri, săli de spectacole, săli de nunți, studiouri, vagoane CF, etc.

Consum: 0,200 - 0,700 kg/m²
în funcție de tipul și grosimea materialului

Culoare: transparent spre slab gălbui

Aplicare: imersie sau pulverizare

Ambalare: 10 kg



ATENȚIE!
PRODUSUL NU SE DILUEAZĂ





ATENȚIE!
NU CONȚINE APĂ ȘI NU SE DILUEAZĂ



SPI-T 120 L

SOLUȚIE IGNIFUGĂ PROFESIONALĂ, PENTRU INTERIOR

Este un produs ignifug ce se utilizează pe suprafețele din orice specie de lemn și produse din așchii de lemn aflate în interiorul construcțiilor.

SPI-T 120L este o substanță lichidă, incoloră și biodegradabilă, ce poate fi aplicată fără a dăuna sănătății tale și a mediului înconjurător.

Pătrunde în profunzimea masei lemnoase, protejând lemnul în totalitate, fără a forma peliculă.

- PENTRU ORICE SPECIE DE LEMN ȘI ORICE PRODUS DIN AȘCHII DE LEMN
- NU PERMITE APRINDEREA
- NU SCHIMBĂ NUANȚA LEMNULUI
- CREȘTE REZISTENȚA GENERALĂ A LEMNULUI
- PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA CARIILOR, INSECTELOR ȘI CIUPERCILOR
- APLICARE UȘOARĂ PRIN PULVERIZARE SAU PENSULARE
- 10 ANI GARANȚIE

Consum: 0,650 kg/mp, în două sau trei straturi

Culoare: transparent spre slab gălbui

Aplicare: pensulare sau pulverizare

Ambalare: 10 kg

IGNIFUGĂRI PROFESIONALE

IGNIFUGĂRI PROFESIONALE CU SOLUȚII PERFORMANTE

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE IGNIFUGANȚILOR PRODUȘI DE ROMCHIM PROTECT SA:

- NU PERMIT APRINDEREA LEMNULUI
- OPRESC PROPAGAREA FLĂCĂRILOR
- CRESC REZISTENȚA GENERALĂ LA DEGRADAREA LEMNULUI
- PROTEJEAZĂ SUPRAFEȚELE LEMNOASE ÎMPOTRIVA ACȚIUNII DISTRUCTIVE A MEDIULUI, A MUCEGAIULUI, A INSECTELOR
- UȘOR DE APLICAT, PRIN PULVERIZARE SAU PENSULARE
- PĂTRUND ÎN MASA LEMNOASĂ, NU FORMEAZĂ PELICULĂ, ELIMINÂND ASTFEL RISCUL DE EXFOLIERE

SOLUȚII IGNIFUGE PERFORMANTE

ANTIFLAM O.N. 99 - pentru ignifugarea construcțiilor din lemn de brad și PAL aflate la interior

SPI-T 120L - pentru ignifugarea interiorului construcțiilor de lemn din orice specie și a altor produse din aşchii de lemn

IGNILEM O.N. 2000 - pentru ignifugarea exteriorului construcțiilor din lemn de brad și PAL

OANA TEXTIL - pentru ignifugarea materialelor textile

AVANTAJELE UNEI IGNIFUGĂRI:

- costuri reduse la încheierea polițelor de asigurare
- durată de viață îndelungată a investiției
- confort psihic și siguranță personală
- durată de viață îndelungată a construcției

CE ESTE O IGNIFUGARE ?

Procedul de îmbunătățire a comportamentului la foc a materialelor combustibile, se numește ignifugare.

Ignifugarea este una din cerințele privind siguranța la foc pentru îmbunătățirea gradului de rezistență la foc a unei construcții.

O ignifugare corect executată, întreținută în timp, îmbunătățește gradul de rezistență la foc a unei clădiri și poate limita un incendiu în focarul inițial, prin oprirea propagării flăcării.

Are un rol de barieră, ceea ce duce la neafectarea rapidă a structurii de rezistență și totodată, posibilitatea unei intervenții din interior, fără a se ajunge la faza de ardere generalizată.



LAZURA IGNIFUGĂ

IMPREGNANT COLORAT PENTRU LEMN,
CU PROPRIETĂȚI IGNIFUGE

Lazura cu proprietăți ignifuge protejează lemnul împotriva focului și în același timp îi conferă un aspect deosebit, putând fi pigmentată în diverse nuanțe care imită esențe de lemn.

- RISC ZERO LA EXFOLIERE
- COLORARE PROFUNDĂ ÎN MASA LEMNOASĂ
- SCOATE ÎN EVIDENȚĂ STRUCTURA NATURALĂ A LEMNULUI
- ADERENȚĂ FOARTE BUNĂ LA SUPORT
- STABILITATE BUNĂ LA UV, UMIDITATE ȘI FACTORI ATMOSFERICI
- REZISTENT LA UV
- HIDROFOBIZEAZĂ SUPRAFAȚA LEMNULUI ȘI NU PERMITE ABSORBȚIA DE APĂ
- UȘOR DE APLICAT
- USCARE FOARTE RAPIDĂ
- ASPECT INCOLOR MAT



Număr de straturi recomandat: 1-2
Consum mediu: >150g /m²/strat
Timp de uscare: 24 ore
Aplicare cu: pensula, rola, pistol cu aer comprimat
Ambalare: 5kg, 10kg, 15kg



RP-H PROTECT^{rp}

SOLUȚIE PENTRU IMPERMEABILIZARE

- ANTI GRAFFITI
- ANTI MURDĂRIE
- PROTEJEAZĂ FAȚADELE
- PROTEJEAZĂ SOCLURILE
- REMANENȚĂ ÎNDELUNGATĂ
- PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA FACTORILOR DE MEDIU

RP-H PROTECT se recomandă a fi utilizat pentru hidrofulgarea sau impermeabilizarea suporturilor anorganice, având și rol antistatic prin faptul că împiedică aderența prafului și a murdăriei pe suprafețele tratate.

Suprafețele tratate cu RP-H PROTECT sunt remarcate printr-o excelentă respingere a apei și a produselor pe bază de ulei, fiind de asemenea rezistente la acțiunea ploilor acide ocazionale. Tratamentul cu RP-H PROTECT previne apariția igrasiei, prelungind durata de viață a materialelor tratate.

Se aplică pentru protecția hidrofulgă a materialelor de construcții cum ar fi: betoane, cărămizi, teracotă, pietre, marmură, granit, țigle poroase, pavele, plăci decorative, gresie, tencuieli obișnuite, tencuieli decorative, pe suprafețe zugrăvite la interior sau exterior, materiale lemnoase, etc.

Produsul nu modifică aspectul texturii materialelor tratate, nu formează efectul de peliculă pe suprafață și nu afectează permeabilitatea aerului, lăsând materialele să respire.



PROTECT MR-140

VOPSEA PENTRU MARCAJE RUTIERE



Produs utilizat pentru marcarea rutieră a autostrăzilor, străzilor, drumurilor și a pistelor, a spațiilor de parcare, a spațiilor de joacă pentru copii, precum și a terenurilor de sport.
Este un produs utilizat atât pe suporturi de beton asfaltic turnat la cald, cât și pe covor asfaltic subțire executat la rece.
Se poate aplica atât manual cât și cu mașini speciale de marcaj rutier.

Număr de straturi recomandat: 2
Consum mediu: conform tabelului
Timp de uscare: 20 min
Aplicare cu: pensula, rola, pistol cu aer comprimat,
dispozitive speciale pentru marcare rutieră
Ambalare: 30 kg

- ADERENȚĂ EXCELENȚĂ LA SUPORT
- USCAREA RAPIDĂ PERMITE DESCHIDEREA CIRCULAȚIEI ÎN TIMP SCURT
- PUTERE DE ACOPERIRE FOARTE BUNĂ
- REZISTENȚĂ EXCELENȚĂ LA APĂ, ULEIURI, LUBRIFIANȚI ȘI COMBUSTIBILI
- ETALARE BUNĂ, EXCELENȚĂ REZISTENȚĂ LA INTEMPERII ȘI UZURĂ
- REZISTENȚĂ FOARTE BUNĂ LA ABRAZIUNE
- VIZIBILITATE FOARTE BUNĂ ZIUA ȘI NOAPTEA (cu perle reflectorizante)

REZISTENȚĂ LA TRAFIC INTENS :

PENTRU FILM DE 0,3 mm


1 200 000 treceri

PENTRU FILM DE 0,6 mm

2 100 000 treceri

PROTECT MR-140

VOPSEA PENTRU MARCAJE RUTIERE
CONSUMURI STANDARD

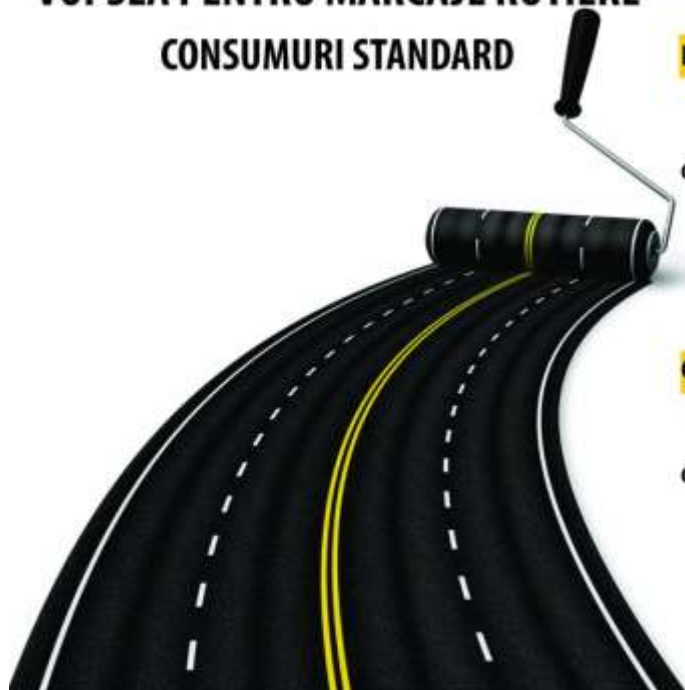

A. MARCAJ LONGITUDINAL - LĂȚIME BANDĂ: 15 cm

CANTITĂȚI ÎN Kg/Km

GROSIME FILM	VOPSEA	PERLE	DILUANT
300μ	69	27	1.38
400μ	90	30	1.80
500μ	114	40	2.28
600μ	138	48	2.76

B. MARCAJ LONGITUDINAL - LĂȚIME BANDĂ: 25 cm

CANTITĂȚI ÎN Kg/Km

GROSIME FILM	VOPSEA	PERLE	DILUANT
300μ	115	40	2.26
400μ	150	52	3.02
500μ	190	66	3.78
600μ	230	80	4.54

C. MARCAJ DIVERS

CANTITĂȚI ÎN Kg/mp

GROSIME FILM	VOPSEA	PERLE	DILUANT
300μ	0.45	0.16	0.010
400μ	0.60	0.21	0.012
500μ	0.75	0.26	0.015
600μ	0.90	0.32	0.018

RĂȘINI ȘI VOPSELE EPOXIDICE

CE SUNT RĂȘINILE EPOXIDICE?

Rășinile epoxidice sunt materiale polimerice bicomponente, care la început se află în stare lichidă, apoi în baza unei reacții chimice a celor două componente, se transformă într-un material solid.

În timpul reacției chimice dintre componenta A (rășina epoxidică) și componenta B (întăritorul) și până la întărirea definitivă, materialul aderă foarte bine la suprafața suport, substanța obținută fiind puternic adezivă.

Când cele două componente au fost unite (rășina epoxidică și întăritorul), ele vor reacționa ireversibil, iar când reacția este completă se vor transforma într-un material rigid.




**SISTEM EPOXIDIC
AUTONIVELANT**



**SISTEM EPOXIDIC
ANTIDERAPANT**



**SISTEM EPOXIDIC
MULTI-STRAT**



**SISTEM EPOXIDIC
PENTRU EXTERIOR**



**VOPSELE EPOXIDICE
PENTRU PEREȚI**



**SISTEME EPOXIDICE
PENTRU REPARAȚII**



SISTEME EPOXIDICE PROFESIONALE





AUTONIVELANTĂ



VOPSITORII RAPIDE



AMORSAREA SUPRAFETEI

32



EPOXI-RPF

SISTEM EPOXIDIC AUTONIVELANT

Este un sistem bicomponent pe bază de rășini epoxidice, ce este utilizat pentru acoperirea suprafețelor în spații industriale, sanitare și alimentare.

- TESTATĂ LAREX PENTRU SPAȚII SANITAR-ALIMENTARE
- AUTONIVELARE ȘI ETALARE EXCEPȚIONALĂ
- ANCORARE PUTERNICĂ DE SUPT
- ORICE CULOARE RAL

Consum mediu: 1.2 - 1.5 kg/m² în funcție de grosime

Aplicare cu: racleta sau gletiera

Ambalare: seturi de 10kg, 20kg, 30kg



EPOXI-RPF TIXO

RĂȘINĂ EPOXIDICĂ PENTRU VOPSITORII

Este un sistem bicomponent pe bază de rășini epoxidice, ce este utilizat pentru vopsirea suprafețelor în spații industriale, sanitare și alimentare.

- TESTATĂ LAREX PENTRU SPAȚII SANITAR-ALIMENTARE
- ASPECT LUCIOS, UȘOR DE CURĂȚAT
- ANCORARE PUTERNICĂ DE SUPT
- ORICE CULOARE RAL

Consum mediu: 0.450 - 0.550 kg/m² în funcție de suport

Aplicare cu: rola

Ambalare: seturi de 10kg, 20kg, 30kg



EPOXI-RP PRIMER

RĂȘINĂ EPOXIDICĂ PENTRU AMORSARE

Este un produs bicomponent pe bază de rășini epoxidice, utilizat ca prim strat pentru impregnarea suprafeței, în vederea aplicării straturilor următoare de rășini sau vopsele.

- ANCORARE ÎN PROFUNZIMEA SUPTULUI
- ÎNTĂREȘTE SUPTURILE DIN ȘAPE SLABE DE CIMENT
- ADEZIVITATE FOARTE BUNĂ
- ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

Consum mediu: 0,150 - 0,250 kg/m² în funcție de porozitate

Aplicare cu: rola

Ambalare: seturi de 10kg, 20kg, 30kg



SISTEME EPOXIDICE PROFESIONALE

UNDE POT FI UTILIZATE RĂȘINILE EPOXIDICE?

Pentru acoperirea/vopsirea pardoselilor solicitate la trafic ușor, mediu, greu sau foarte greu în: hale industriale de producție, abatoare, farmacii, brutării, fabrici de procesare lapte, spitale, ateliere, depozite, camere frigorifice, garaje, service-uri, parări, spații comerciale sau expoziționale, aeroporturi, săli de sport, piscine, săli de clasă, magazine, birouri, bucătării, etc.

Pentru vopsirea pereților, suprafața fiind ușor de spălat și întreținut. Pentru etanșarea suprafețelor în rezervoare de apă, silozuri de nutrețuri fermentate, băi de preaplin, băi salină, rezervoare de solvenți, rezervoare de uleiuri, etc.

Ca masă de acoperire în câmp continuu (masă de șpaclu) pentru protecția anticorozivă a suprafețelor de beton, beton armat, zidării.

Ca grund pentru sisteme de acoperire pe beton, mortar, oțel, lemn sau ca strat de aderență pentru alte materiale.



Pot fi utilizate cu succes și la alte aplicări pe suprafețe ce vin în contact cu alimentele, fiind o soluție de acoperire a pardoselilor sau pereților, bazinelor și blaturilor, recomandată pentru industria sanitar-alimentară.





STRAT INTERMEDIAR



SIGILARE ȘI PROTECȚIE



CONSOLIDĂRI ȘI REPARAȚII



EPOXI-RP FORTE

VOPSEA EPOXIDICĂ DE SUBSTRAT

Este un produs bicomponent pe bază de rășini epoxidice și se utilizează ca strat intermediar în aplicarea pardoselilor epoxidice pentru trafic greu și foarte greu.

- CREȘTE REZISTENȚA LA IMPACT A SUPORTULUI
- NIVELEAZĂ MICILE IMPERECȚIUNI DIN PARDOSELI
- ANCORARE PUTERNICĂ DE SUPORT
- CONFERĂ GROSIMÉ SISTEMELOR DE PARDOSELI

Consum mediu: 0,550 - 0,900 kg/m² în funcție de calitatea suportului

Aplicare cu: racleta, rola sau gletiera

Ambalare: seturi de 10kg, 20kg, 30kg.



EPOXI-RP SEAL

TOPCOAT EPOXIDIC REZISTENT LA UZURĂ

Este un produs bicomponent pe bază de rășini epoxidice și se utilizează ca strat final de uzură în acoperirea betoanelor elicopterizate sau a pardoselilor epoxidice decorative.

- REZISTENT LA UZURĂ ȘI IMPACT
- ÎNTĂREȘTE SUPRAFEȚELE DE BETON
- PROTEJEAZĂ BETONUL ÎMPOTRIVA MĂCINĂRII
- PROTEJEAZĂ PARDOSELILE EPOXIDICE DECORATIVE

Consum mediu: 0,100 - 1,3 kg/m² în funcție de situație

Aplicare cu: racleta sau rola

Ambalare: seturi de 10kg, 20kg, 30kg.



EPOXI-RP ANKOR

RĂȘINĂ EPOXIDICĂ DE INECȚIE ȘI ANCORARE

Produs epoxidic bicomponent de excepție, pentru consolidarea structurilor de rezistență din beton și a fisurilor, prin inecție.

- ETANȘEAZĂ FISURILE APĂRUTE LA SUPRASARCINI
- CONSOLIDEAZĂ STRUCTURILE DE REZISTENȚĂ
- REFACE ETANȘÉITATEA BAZINELOR ȘI A REZERVOARELOR
- PĂTRUNDE ÎN PROFUNZIME PRIN INECȚARE SUB PRESIUNE

Aplicare cu: rola sau prin inecție sub presiune

Ambalare: seturi de 10kg, 20kg, 30kg.

MORTARE

Uscat sau vâcos, mortarul epoxidic se aplică pentru a repara defecțiunile mari din pardoseli. Având o duritate foarte mare după întărire, mortarul epoxidic se poate aplica și ca strat de uzură pentru zonele cu impact frecvent sau uzură excesivă.

Gradul de vâscozitate al mortarului epoxidic se realizează prin cantitatea de cuarț adăugată. Astfel, în funcție de proporția amestecului dintre rășină epoxidică și cuarț, se obține un mortar ușor de întins în strat subțire sau un mortar mai vâcos sau chiar uscat, pentru acoperirea defecțiunilor mari (gropi, găuri, rosturi, etc.)



EPOXI-RP FORTE

ARMARE

Pardoselile epoxidice armate sunt o soluție optimă pentru acoperirea spațiilor de lucru cu trafic extrem, fiind rezistente la impact și vibrații. Ele pot fi realizate din rășina epoxidică și plasă de fibră de sticlă, formând astfel un strat epoxidic complet armat și foarte rezistent.

Pardoselile epoxidice armate cu plasă de fibră de sticlă, măresc rezistența la desprindere, la impact și la vibrații, precum și la diferențe mari de temperatură. Sunt recomandate în: depozite frigorifice, spații industriale de producție, rampe de încărcare/descărcare, spații în apropierea căilor ferate, etc.



EPOXI-RP SEAL

INJEȚIE

Rășina de injecție este utilizată în umplerea și injectarea fisurilor apărute în stâlpii sau plăcile din beton armat a construcțiilor având o aderență bună lipsită de contracții, suportând solicitări mari.

Poate fi utilizată pentru etanșizarea rosturilor sau șlițurilor de pe piste de decolare-aterizare a aeronavelor având o rezistență mecanică și chimică mare.

- umplerea golurilor de sub șapele de mortar
- închiderea fisurilor din suprafețele de asfalt și beton
- închiderea fisurilor sau crăpăturilor la plăcile din beton armat și precomprimat
- subturnarea lagărelor de precizie în industrie
- subturnarea șinelor și postamentelor



EPOXI-RP ANKOR

KIT-UL PENTRU EXTERIOR



= COVOR DE CUARȚ

UȘOR DE APLICAT, CU GLETIERA

UȘOR DE ÎNTREȚINUT

REZISTENT LA TRAFIC ȘI UV

ANTIDERAPANT

36

SIMPLU - RAPID - DURABIL

TERASE

ALEI

TROTUARE

PARCĂRI

KIT-UL PENTRU GARAJ



= PARDOSEALĂ EPOXIDICĂ

UȘOR DE APLICAT, CU ROLA

UȘOR DE SPĂLAT ȘI CURĂȚAT

DURABILĂ ȘI REZISTENTĂ

ASPECT ESTETIC DEOSEBIT

O SOLUȚIE LA ÎNDEMÂNA TA

SIMPLU - RAPID - DURABIL

37

INDUSTRIAL-RP COLOR

VOPSEA DE ACOPERIRE ȘI PROTECȚIE PENTRU OȚEL, BETON ȘI ASFALT

INDUSTRIAL-RP COLOR este o vopsea de acoperire, monocomponentă acrilică, diluabilă cu solvent S-80 PROTECT, utilizată ca strat pentru protecția suprafețelor din beton, oțel sau asfalt, atât în interior cât și în exterior, acolo unde întreruperea activităților nu poate fi permisă pe perioade mari de timp. Uscarea peliculei se realizează într-un timp de 30 de minute, permițând începerea imediată a activităților. Asigură protecție anti-praf și o bună lavabilitate.

- PUTERE MARE DE ACOPERIRE
- APLICARE UȘOARĂ
- USCARE RAPIDĂ: ÎN 30 DE MINUTE, LA 20°C
- ADERENȚĂ EXCELENȚĂ LA SUPORT
- FLEXIBILITATE RIDICATĂ
- REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA FACTORI CHIMICI
- REZISTENȚĂ LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ

Deosebit de rentabil pe orice substrat, deoarece nu necesită grunduire, scurtează timpul de lucru și de închiriere a unei schele de la câteva zile la câteva ore, fiind astfel reduse mult cheltuielile.



- Ambalare: 30Kg
- Consum: 300g/mp/strat



REGLAREA VÂSCOZITĂȚII



DILUANT S-80

DILUANT PE BAZĂ DE HIDROCARBURI AROMATICE

Diluantul S80 se utilizează pentru reducerea vâscozității la aplicarea vopselelor acrilice, epoxidice sau poliuretanice, grundurilor monocomponente sau bicomponente și pentru curățarea echipamentelor utilizate la aplicare.

Ambalare: 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg



DILUANT S-79

DILUANT PE BAZĂ DE HIDROCARBURI ALIFATICE

Diluantul S79 se utilizează atât pentru reducerea vâscozității la aplicarea vopselelor, amorselor, lacurilor, lazurilor ignifuge și grundurilor cât și pentru curățarea echipamentelor utilizate la aplicare sau a suprafețelor înainte de vopsire.

Ambalare: 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg



MICROSFERE DE STICLĂ REFLECTORIZANTE - PENTRU MARCAJE RUTIERE

Micro-sferele reflectorizante se pulverizează peste vopseaua de marcaj rutier PROTECT MR-140, pentru o vizibilitate foarte bună, atât ziua cât și noaptea.



Caracteristici principale:

- APLICARE UȘOARĂ
- REZISTENTE LA ACȚIUNEA FACTORILOR ATMOSFERICI
- REFLECTĂ LUMINA ATÂT NOAPTEA CÂT ȘI ZIUA
- REZISTENTE LA TRAFICUL AUTO

Consum specific: 160 - 320 g/mp

Ambalare: găleți de 10 kg sau saci de 25 kg

SILICAT PROTECT

- LIANT PENTRU MORTARE REFRACTARE
- TRATAMENT ANTIPRAF PENTRU ȘAPE
- ADITIVAREA MORTARELOR
REZISTENTE LA ACIZI

SILICAT PROTECT este un lichid pe bază de silicat de sodiu, utilizat pentru prepararea tencuielilor de șamotă și a tencuielilor rezistente la infiltrațiile de apă.

Consum mediu: proporție de 3-5% în apa necesară preparării mortarelor sau betoanelor.

- CONSOLIDAREA ȘI ÎNTĂRIREA ȘAPELOR GROSIERE SLABE
- TRATAMENT DE ÎNTĂRIRE PENTRU ȘAPE PE BAZĂ DE CIMENT CE AU CARENȚE DE LIANT SAU CARENȚE MECANICE DATORATE HIDRATĂRII INSUFICIENTE

SILICAT PROTECT îmbunătățește calitățile materialelor, acestea devenind:

- REZISTENTE LA APĂ
- ANTISEPTICE
- CU PROPRIETĂȚI IGNIFUGE
- ANTISTATICE
- DURE



Ambalare: 1.5L, 3L



**SILICAT
PROTECT**



EPOXI-RP CONCRET

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PENTRU SUBTURNĂRI EPOXIDICE

EPOXI-RP CONCRET este o șapă autonivelantă, bicomponentă, utilizată pentru reglarea planeității suprafețelor din beton, în vederea aplicării de pardoseli epoxidice. Având în compoziție polimeri speciali, șapa EPOXI-RP CONCRET este soluția optimă pentru zonele umede, reci sau calitativ slabe.



TERMIC-RP

ȘAPĂ TERMOIZOLANTĂ

TERMIC-RP este o șapă bicomponentă pe bază de polimeri, perlit expandat, ciment, nisip de granulație fină, hidroxid de aluminiu, plastifianți și aditivi, fiind utilizată cu succes pentru termoizolarea suporturilor anorganice: pardoseli din beton, piatră, cărămizi, terase.

ȘAPE SPECIALE - BICOMPONENTE

IZOPROTECT

MEMBRANĂ LICHIDĂ DE HIDROIZOLAȚIE

- IMPERMEABILIZAREA LA RECE A STRUCTURILOR DE ZIDĂRIE SAU DIN BETON TURNAT, CARE VIN ÎN CONTACT CU TERENUL DE FUNDAȚIE
- HIDROIZOLAREA BAZINELOR, REZERVOARELOR DIN BETON PRECUM ȘI A CĂMINELOR ȘI A ȘANTURILOR
- HIDROIZOLAREA TERASELOR, BALCOANELOR PE SUB GRESIE ȘI FAIANȚĂ SAU ALTE STRATURI SUPERIOARE

IZOPROTECT este o membrană lichidă de hidroizolație monocomponentă, de culoare neagră.

Produsul se usucă rapid, formând o membrană rezistentă și flexibilă, pe întreaga suprafață.

Poate fi aplicată foarte ușor pe diverse suprafețe din: beton, mortar, cărămidă, ceramică, membrane bituminoase, tablă, etc.

După uscare, formează o membrana continuă ce rezistă expunerii exterioare și are o aderență excelentă la substrat.

HIDROIZOLARE
FUNDAȚII



HIDROIZOLARE
STRUCTURI DE BETON



HIDROIZOLARE
TERASE



HIDROIZOLAREA
REZERVOARELOR



- Ambalare: 15Kg
- Consum: 0,7 - 1,2 kg/mp/strat





INSTALAȚII TERMICE



PROTECT-RP TERM

AGENT TERMIC PENTRU INSTALAȚII

Produs utilizat la centralele termice pentru încălzire și răcire, cu proprietăți deosebite de transfer termic și de protecție a centralei și instalațiilor folosite. Este utilizat cu succes la toate instalațiile termice. Compoziția de glicoli, inhibitori de coroziune și aditivi speciali a produsului conferă acestuia proprietăți deosebite.

- NU CORODEAZĂ ȘI PROTEJEAZĂ INSTALAȚIILE
- STABILITATE DEOSEBITĂ (FĂRĂ MODIFICĂRI ÎN VOLUM)
- ASIGURĂ ATÂT PROTECȚIA LA ÎNGHEȚ A CIRCUITELOR TERMICE, CÂT ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI LA TEMPERATURI RIDICATE
- OFERĂ PROTECȚIE PE TIMP ÎNDELUNGAT PENTRU ALUMINIU, ALAMĂ, FONTĂ, OȚEL, ALIAJE SUDURĂ, CUPRU



PROTECT^{rp} HELIOTERM

AGENT TERMIC PENTRU INSTALAȚII SOLARE

HELIOTERM este un agent termic de transfer și anti-îngheț (antigel solar) ecologic, gata de utilizare. Este creat special pentru instalații termice solare cu panouri plane (colectori). Poate fi utilizat ca lichid de transfer termic și în sisteme cu pompe de căldură.

- NU CORODEAZĂ MATERIALELE DE ETANȘARE
- NU CORODEAZĂ ȘI PROTEJEAZĂ INSTALAȚIILE
- ESTE COMPATIBIL CU MAJORITATEA PANOURILOR SOLARE PLANE EXISTENTE PE PIAȚĂ
- ASIGURĂ ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI CIRCUITELOR TERMICE
- ÎMPIEDICĂ ACUMULAREA DE PRAF, MURDĂRIE ȘI ALȚI CONTAMINANȚI

INTERFICIO

SOLUȚIE ANTIMUCEGAI

INTERFICIO este o soluție performantă antimucegai, cu un amestec unic de substanțe active, ce dezvoltă o triplă acțiune:

- ELIMINĂ MUCEGAIUL
- DISTRUGE SPORII DIN AER
- REMANENȚĂ ÎNDELUNGATĂ

ACȚIUNE PUTERNICĂ



Soluția pătrunde în profunzime și curăță chiar și cele mai rezistente tipuri de mucegaiuri domestice.

Este utilizat la interior și exterior pe suprafețe minerale, cum ar fi: beton, zidărie din cărămidă, BCA, tencuieli din var sau ipsos, tapet, piatră naturală sau artificială, suprafețe acoperite cu vopsele lavabile, tencuieli decorative, etc.

Protejează culoarea peretelui (nu atacă pigmentul din vopsea nici după mai multe aplicări).



NU CONȚINE CLOR și nu emană mirosuri neplăcute, fiind cea mai bună alegere pentru cei care suferă de sensibilitate chimică.



Ambalare: 1.5L, 3L

PRODUSE CHIMICE SPECIALE



PRODUSE RECOMANDATE



BIOGIN 976

VOPSEA SUPERLAVABILĂ ANTIBACTERIANĂ

BIOGIN 976 este o vopsea superlavabilă cu efect antibacterian, ce se aplică pe pereții și tavanele încăperilor, împiedicând apariția și dezvoltarea bacteriilor.

ÎMPOTRIVA E-COLI ȘI STAFILOCOCCUS AUREUS

Produsul a fost testat de laboratorul
TROY CHEMIE - GERMANIA.



FUNGISTOP

VOPSEA SUPERLAVABILĂ ANTIMUCEGAI

Vopseaua FUNGISTOP este recomandată pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton și în special a suprafețelor din încăperi cu umiditate ridicată cum ar fi: băi, bucătării, spălătorii, subsoluri, în vederea protecției pe termen lung împotriva mucegaiurilor.

- VOPSEA ANTIBACTERIANĂ
- TIMP DE USCARE MIC
- UTILIZARE UNIVERSALĂ
- PUTERE MARE DE ACOPERIRE
- LAVABILITATE FOARTE BUNĂ
- REZISTENTĂ LA UZURĂ ȘI ÎNGĂLBENIRE
- PRETABILĂ ÎN BUCĂTĂRII, SPAȚII ASEPTICE, SPITALE, ȘCOLI, GRĂDINIȚE, etc.



- APLICARE UȘOARĂ
 - ETALARE FOARTE BUNĂ
 - USCARE RAPIDĂ
 - PUTERE MARE DE ACOPERIRE
 - REZISTENTĂ LA UZURĂ ȘI ÎNGĂLBENIRE
 - NU CONȚINE, CLORURI, NITRAȚI, NITRIȚI,
 - NU CONȚINE SĂRURI DE METALE GRELE
- Se recomandă curățarea suprafeței cu soluția antimucegai INTERFICIO, înainte de vopsire.



EDO

DETERGENT PROFESIONAL PENTRU CURĂȚAREA PIETREI

EDO este un detergent de curățare profundă, ce ajută la curățarea pietrei naturale de verdeață, fără a deteriora textura naturală a suprafețelor.

- CURĂȚĂ ȘI REVIGOREAZĂ
- ÎNDEPĂRTEAZĂ MURDĂRIA, GRĂSIMILE, CIUPERCILE, PETELE, ALGELE, MUȘCHII ȘI LICHENII
- SOLUȚIE CONCENTRATĂ

UTILIS

DETERGENT PROFESIONAL PENTRU PARDOSELI

UTILIS este un detergent cu spumare redusă și cu mare putere de curățare, destinat suprafețelor de pardoseli epoxidice, poliuretane, ceramică, etc.

- MANUAL ȘI AUTOMAT
- PH NEUTRU
- PUTERE MARE DE DILUȚIE
- SPUMARE REDUSĂ, ACȚIUNE RAPIDĂ

DETERGENȚI PROFESIONALI

Un produs de curățare neagresiv cu o formulă specială, ce acționează fără a deteriora suprafețele. Poate fi utilizat pentru toate tipurile de suprafețe din piatră naturală, travertin, calcar, gresie, ardezie, marmură, granit, teracotă, etc. Miros plăcut, proaspăt. Pentru utilizare la interior și exterior.

Îndepărtează rapid și eficient uleiurile minerale și sintetice, petele de vaselină, urmele de anvelope, precum și murdăriile hidrosolubile de pe toate tipurile de pardoseli dure, lavabile. UTILIS este recomandat pentru mașini automate de curățare a pardoselilor, pentru aplicare umedă cu mopul și pentru aplicații cu monodiscul (polish-are).



RP-H CRYSTAL IARNĂ

LICHID PENTRU CURĂȚARE ȘI DEGIVRARE PARBRIZ

Produs recomandat în sezonul de iarnă pentru degivrarea, curățarea și degresarea parbrizelor auto, conferind acestora un aspect clar, strălucitor.

Îndepărtează gheața și murdăria de pe parbrize, se usucă rapid, are efect antistatic și emană un miros plăcut în interiorul mașinii.

- REZISTENT LA TEMPERATURI DE PÂNĂ LA -37 °C
- MIROS PLĂCUT, PROASPĂT
- TOPEȘTE INSTANTANEU STRATUL DE GHEAȚĂ DE PE SUPRAFAȚA PARBRIZULUI
- CREȘTE VIZIBILITATEA LA VOLAN
- ÎNDEPĂRTEAZĂ INSECTELE ȘI MURDĂRIA



RP-H CRYSTAL VARĂ

LICHID PENTRU CURĂȚARE PARBRIZ

Recomandat pentru spălarea și degresarea parbrizelor autovehiculelor, curățarea și degresarea obiectelor de sticlă. Are acțiune rapidă de spălare, degresare și miros plăcut, nu lasă pete, nu necesită limpezire.

Se recomandă pentru sezonul cald și se poate utiliza până la temperatura de 0°C.

- ÎNDEPĂRTEAZĂ RAPID INSECTELE ȘI MIZERIA
- CREȘTE VIZIBILITATEA ÎN TIMPUL CONDUSULUI
- REMANENȚĂ ÎNDELUNGATĂ
- MICȘOREAZĂ ADERENȚA MURDĂRIEI
- MIROS PLĂCUT, PARFUMAT

ROMCHIM PROTECT SA

...din 1998
PENTRU
SIGURANȚA CĂMINULUI TĂU



TORKRET

ROMCHIM PROTECT S.A.

MORTARE PENTRU TORCRETARE

MORTARE IGNIFUGE

MORTARE HIDROFUGE

MORTARE PENTRU TENCUIT

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE



TORKRET M100

TORKRET SPI-T120

TORKET HT 100

TORKET M50

TORKET M25



TORKRET M100

MORTAR PENTRU TORCRETARE - M100

Este un mortar ce se utilizează la consolidarea prin torcretare a construcțiilor, podurilor, tunelurilor, zidurilor din cărămidă sau alte structuri din beton.

Este recomandat și pentru tencuirea interioară sau exterioară a construcțiilor, stratul de tencuială fiind deosebit de rezistent la loviturile accidentale și la intemperii.

Aplicare mortarului TORKRET M100 se efectuează cu utilaje speciale pentru torcretare.



TORKRET SPI-T120

MORTAR BICOMPONENT IGNIFUG

Este un mortar bicomponent, cu proprietăți ignifuge, ce se utilizează la protecția împotriva focului și consolidarea construcțiilor, tunelurilor, zidurilor din cărămidă sau alte structuri.

Este recomandat și pentru umplerea golurilor la trecerea de cabluri sau conducte, având o rezistență deosebită la foc.

Poate fi utilizat și la chituirea plăcilor de gips-carton antifoc sau a altor materiale de construcții.

CE ESTE TORCRETAREA ?

Torcretarea este metoda de aplicare cu presiune foarte mare a mortarului TORKRET M100 pe suport vertical sau orizontal, cu ajutorul unui utilaj special, cu o presiune de 8 atmosfere, printr-o duză ajustabilă.

Astfel, betonul torcretat este elastic, bine compactat, fără bule de aer, rezistent. Prin torcretare se obțin lucrări fără fisuri, impermeabile și rezistente în timp.

Torcretarea se utilizează la betonarea tunelurilor, bazinelor de apă, piscinelor, la consolidarea unor elemente din beton armat și pentru umplerea fisurilor din ziduri apărute în urma seismelor.

Torcretarea este recomandată la consolidarea clădirilor vechi sau a unor structuri ce necesită rezistență mare în timp, la consolidarea elementelor de beton, acoperiri piscine, bazine, etc.



MORTARUL TORKET

Mortarul este un material de construcție constituit dintr-un amestec de nisip, apă și un liant, cum ar fi cimentul, varul sau ipsosul, care se folosește ca element de legătură între materialele de construcție solide (cărămizi, piatră, prefabricate BCA).

Mortarele TORKET au un amestec de ciment, nisip, aditivi speciali, adaosuri și pigmenți de culoare (la comandă).

Mortarele sunt utilizate pentru îmbinarea elementelor tăiate sau turnate, pentru placări (impermeabilizarea, placarea și căptușirea pereților, finisarea podelelor), dar și pentru alte aplicații precum: chituirea rosturilor, tencuieli, izolații, etanșeizări sau astupări de goluri.

Mortarul se utilizează atât la zidirea pereților cât și pentru tencuirea lor.

În funcție de utilizări și alte cerințe din construcții, mortarul TORKET se prezintă sub rețete diferite.



TORKET HT100



Mortar cu proprietăți hidrofuge utilizat pentru consolidarea bazinelor de apă și a viaductelor, a rezervoarelor din beton și a fundațiilor.

Prin aplicare se crează o peliculă impermeabilă cu rezistență crescută la sulfat, pentru suprafețe supuse acțiunii apei cu sau fără presiune.

Aplicare: pe beton sau tencuială.

Ambalare: double-bag



TORKET M50

Mortar utilizat atât la zidirea cât și la tencuirea și finisarea zidărilor (tinci), pentru interior și exterior.

Poate fi aplicat pe toate tipurile uzuale de zidărie: zidărie portante, de umplutură sau pereți despărțitori.

Se aplică manual sau mecanizat.

Ambalare: double-bag



TORKET M25

Mortar utilizat la scară largă în tencuirea și finisarea zidărilor (tinci), atât la interior cât și la exterior.

Poate fi aplicat manual sau mecanizat.

Ambalare: double-bag

PENTRU TENCUIT ȘI ZIDIT





VOPSELE LAVABILE DE ÎNALTĂ CLASĂ

endless

ELITE SERIES

VOPSEA LAVABILĂ
PENTRU
CAMERA BEBELUȘILOR
ELITE SERIES

endless
Baby
Serie limitată

ASIGURĂ RESPIRAȚIA PERETELUI

56

High class

ENDLESS Baby este o vopsea lavabilă de calitate superioară, cu mare putere de acoperire și un grad ridicat de lavabilitate.

Compoziția unică a vopselei din rășini de cea mai înaltă calitate, coloranți naturali și esențe de parfum din plante, îi conferă proprietăți speciale pentru utilizare în camera celor mici.

Calitatea componentelor și puterea mare de acoperire, asigură o peliculă netedă, uniformă, compactă, fără umbre.

COMPOZIȚIE NATURALĂ DIN PULBERI ȘI ULEIURI
EXTRASE DIN PLANTE ATENT SELECȚIONATE

PULBERE DIN PETALE DE IASOMIE
pentru un somn liniștit și odihnitor

PULBERE DIN MĂTREAȚA BRADULUI
cu efect antimicrobian

EXTRACT DE CORIANDRU
cu efect antifungic



pigmenți naturali - nuanțe ușoare



EFFECT ANTIMICROBIAN

ANTIBACTERIANĂ



Dormitorul este camera în care o persoană își dorește să se liniștească și să se relaxeze la sfârșitul unei zile.

Culorile pentru dormitor trebuie să fie relaxante, calme, în așa fel încât să ofere un somn plăcut, odihnitor.

Endless Relax, este o vopsea nobilă pentru dormitoare și camere de relaxare, având în compoziție rășini speciale, coloranți naturali și esențe de parfum relaxant din plante.



COMPOZIȚIE NATURALĂ DIN PULBERI ȘI ULEIURI
EXTRASE DIN PLANTE ATENT SELECȚIONATE

PULBERE DIN FRUCTE DE GORUN
cu efect afrodisiac

EXTRACT DIN FLORI DE MAC DE CÂMP
cu efect antistres

EXTRACT DE SĂLCĂM
cu efect relaxant

pigmenți naturali - nuanțe ușoare



SUPERLAVABILĂ

PARFUM RELAXANT

CULORI ODIHNITOARE



High class

ELITE SERIES

endless
Serie limitată
Relax

VOPSEA SUPERLAVABILĂ
PENTRU
CAMERA DE ZI
ELITE SERIES

endless Serie limitată Day

ASIGURĂ UN AER PROASPĂT

58

High class

ENDLESS Day este o vopsea de calitate superioară, cu mare putere de acoperire și un grad ridicat de lavabilitate special concepută pentru camera de zi.

Compoziția vopselei este formată din rășini de cea mai înaltă calitate, coloranți naturali și esențe de parfum din plante.

Endless Day are un efect antibacterian și este ușor parfumată, îmborspătând aerul încăperii unde a fost aplicată.

COMPOZIȚIE NATURALĂ DIN PULBERI ȘI ULEIURI
EXTRASE DIN PLANTE ATENT SELECȚIONATE

PULBERE DIN FLORI DE SĂLCĂM
cu efect relaxant

EXTRACT DE CORIANDRU
cu efect antifungic

EXTRACT DE MUȘEȚEL
antibacterian



pigmenți naturali - nuanțe ușoare



ANTISEPTICĂ

EFFECT LINIȘTITOR



Endless Chef, este o vopsea superlavabilă pentru bucătării, având în compoziție rășini speciale de cea mai înaltă calitate, coloranți naturali și pulberi din plante.

Este utilizată pentru acoperirea pereților și tavanelor în interiorul, bucătărilor.

Endless Chef protejează împotriva formării mușgaiului și respinge murdăria micilor accidente culinare.

Nu are miros, este ușor de aplicat, rezistentă la spălări frecvente și la umiditate ridicată.



COMPOZIȚIE NATURALĂ DIN PULBERI ȘI ULEIURI
EXTRASE DIN PLANTE ATENT SELECȚIONATE

EXTRACT DE CORIANDRU
cu efect antifungic

PULBERE DIN MĂTREAȚA BRADULUI
cu efect antimicrobian

EXTRACT DE PELIN
cu proprietăți dezinfectante

pigmenți naturali - nuanțe ușoare



High class

ELITE SERIES

endless
Serie Umiditate
Chef

REZISTENTĂ LA SPĂLĂRI FRECVENTE

ANTIBACTERIANĂ

ANTIMUȘGAI





ROMCHIM PROTECT SA

Pentru lucrări profesionale de pardoseli din rășini epoxidice, consultanții noștri vă stau la dispoziție cu informații tehnice.

PORTOFOLIU

LUCRĂRI EXECUTATE CU MATERIALE
PRODUSE DE ROMCHIM PROTECT SA

Simplitate și eleganță





**COVOARE DE CUARȚ COLORAT
ȘI RĂȘINĂ EPOXIDICĂ**

**TERASE
ALEI
TROTUARE
PARCĂRI**

PORTOFOLIU

LUCRĂRI EXECUTATE CU MATERIALE
PRODUSE DE ROMCHIM PROTECT SA



PARDOSELI EXTERIOARE REZISTENTE LA TRAFIC INTENS



PARDOSILI EPOXIDICI ANTIDERAPANTE

PORTOFOLIU

LUCRĂRI EXECUTATE CU MATERIALE
PRODUSE DE ROMCHIM PROTECT SA

PARDOSELI REZISTENTE LA TRAFIC INTENS ȘI IMPACT



PARDOSELI EPOXIDICE INDUSTRIALE



PORTOFOLIU

LUCRĂRI EXECUTATE CU MATERIALE
PRODUSE DE ROMCHIM PROTECT SA

ESTETICE

A close-up photograph of a floor with a high-gloss finish. The floor is composed of several distinct, curved sections in vibrant colors: a deep red in the foreground, a bright blue in the middle, and a bright orange in the background. The surface is highly reflective, showing clear highlights from the overhead lights.

DURABILE

A photograph of a long, straight industrial corridor. The floor is a light, neutral color with a very high-gloss finish, reflecting the overhead lights and the walls. The walls are white and appear to be made of a smooth, durable material. The corridor leads to a dark doorway at the far end, creating a sense of depth.

REZISTENTE

A photograph of a large industrial hall, likely a hangar. The floor is a bright, solid blue with a high-gloss finish, reflecting the lights and the structure of the hall. A black helicopter is parked on the floor in the center of the frame. The hangar has a high ceiling with visible structural beams and large windows in the background.



PARDOSELI PENTRU ORICE DOMENIU DE ACTIVITATE

**PARDOSELI EPOXIDICE CU INSERȚIE
DE CHIPS-URI DECORATIVE**

**VOPSITORII EPOXIDICE UȘOR ANTIDERAPANTE
CU ASPECT „COAJĂ DE PORTOCALĂ”**

PARDOSELI EPOXIDICE PENTRU SĂLI DE SPORT

LUCRĂRI DE IGNIFUGARE EXECUTATE CU SOLUȚIILE
ȘI SISTEMELE IGNIFUGE ALE ROMCHIM PROTECT SA

PALATUL CULTURII - IASI

PALATUL COTROCENI

CENTRALA ATOMICĂ CERNAVODĂ

SEDII BNR

POSTA ROMÂNĂ

CASTELUL STURDZA

MĂNĂȘTIREA SECU

ROMCHIM PROTECT SA



CONTACT:

ADRESA:

DN2, com. Filipești nr. 288
607185 Bacău - România

TELEFON / FAX:

+4 0234 215 990
+4 0234 215 516

WEB:

contact@romchimprotect.ro
www.romchimprotect.ro

SOCIAL WEB:

 /romchimprotect